WALTZ
PRODUITS
PROFESSIONNELS

PRODUITS D'ENTRETIEN

CATALOGUE AEROSOLS 2009

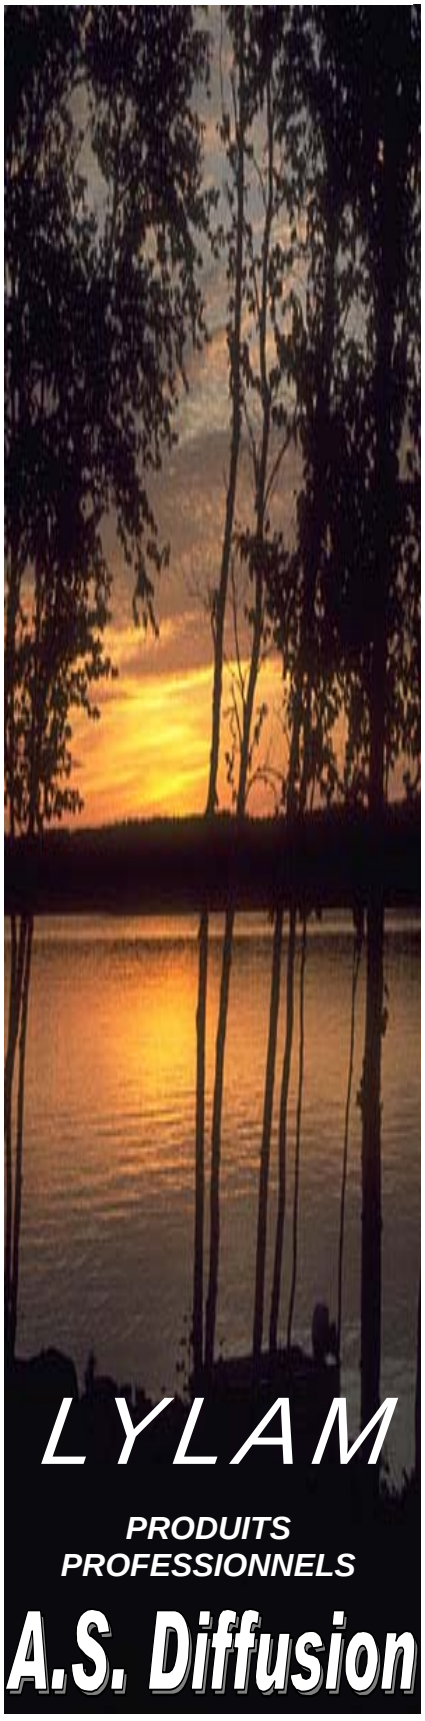

AS DIFFUSION
Z.A. 251 , CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France
Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68
Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr **www.waltz.fr**
www.absorbants.fr

S.A.R.L. au Capital de 5000 Euros .
RCS DAX 479 032 963 00023.

AS DIFFUSION

Z.A. 251 CH. DU YOUT – B.P. 24 - 40360 POMAREZ

Tél : 05.58.55.30.85
Fax : 05.58.89.36.68
as-diffusion@orange.fr

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS

WAL DIS

START 9+ 500 ml.

Aide au démarrage moteurs Essence et Diésel

Réf ASD77

CARBU 9 500 ml.

Nettoyant carburateurs et circuits d'admission

Réf ASD16

GMV 9 500 ml.

Graisse spéciale MARINE Verte Au Lithium Résiste à l'eau et aux détergents

Réf ASD97

GBA 9 500 ml.

Graisse spéciale Blanche Alimentaire Résiste à l'eau et aux détergents

Réf ASD14

WA 9 500 ml.

Dégrippant Lubrifiant

Multifonctions Multi-usages

Sans Silicone

Réf ASD59

MK 9 500 ml.

Nettoyant dégraissant à séchage rapide. MEKAKLIN MK 9 Pour pièces mécaniques et de freinage

Réf ASD70

DECAP 9 500 ml.

Gel Décapant Peintures et Graffitis. Surpuissant

Réf ASD84

DEGIVR+ 250 ml.

Dégivrant Antigivre Pour Glaces et Pare-brise

Réf ASD32

DETECT LEAK 500 ml.

Détecteur de fuites Air et Gaz Ininflammable

Réf ASD12

SILI LUB 9 500 ml.

Silicone Lubrifiant Anti adhérent de Surface Anti statique

Réf ASD41

HT 9 500 ml.

Nettoyant dégraissant Contacts Électriques Sous Tension Ininflammable

Réf ASD40

NC 9 500 ml.

Nettoyant dégraissant Contacts Électriques Hors Tension

Réf ASD71

PLASTI 9 500 ml.

Polish Nettoyant Dépoussièrant plastiques Sans silicone

Réf ASD78

PRO VITRO 9 500 ml.

Nettoyant Dégraissant Anti Statique Mousse Pour Vitres Écrans Pare-brise

Réf ASD34

LUB FIN 9 500 ml.

Lubrifiant Fin Multi usages À l'huile de vaseline

Réf ASD50

STOP FRELONS 500 ml.

Insecticide Foudroyant Longue Portée 6 mètres Usage Professionnel Guépes Frelons

Réf ASD954

PROTECT 9 500 ml.

Vernis Protecteur Pour métal Plastique Caoutchouc circuits Electronique Tropicalisation

Réf ASD81

AIR NET 500 ml.

Souffleur AIR XXL Gaz sec neutre Dépoussiéreur Ininflammable

Réf ASD899

LUB MOS 2 500 ml.

Graisse Lubrifiante spéciale au MOS 2 Bisulfure de Molybdène Cables Chaines Vérins

Réf ASD13

LUB CUIVRE HT 500 ml.

Graisse spéciale Haute Température + de 1300° au Cuivre Pour pièces Chaudes Culasses Echappements

Réf ASD959

AEROSOLS

Découvrez nos sites Internet sur : www.waltz.fr www.absorbants.fr

AEROSOLS

CRACK DETECTOR

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DETECTEUR DES FUITES ET DES CRIQUES
PENETRANT ROUGE / REVELATEUR BLANC

UTILISATIONS :

Contrôle non destructif des défauts de surface

CRACK DETECTOR s'utilise dans des domaines très variés comme :

- -l'industrie aéronautique et spatiale, les centrales nucléaires
- -le contrôle des soudures (cordons et zones latérales)
- -la détection de micros fissures
- -les débouchantes de fonderie
- -la recherche de porosité.....

CONFORMITES :

Conforme à la spécification MIL I 25 135 E, à la norme DTD 929, et à l'ASME 6 T 64, RCCM FG 223-3, FRAMATOME ISO 44.
CONFORME aux spécifications **EDF - PMUC : Cl, F, S < 200 ppm.**

MODE D'EMPLOI :

Dégraisser la surface à examiner. Il est conseiller de laisser évaporer le produit, avant de continuer les étapes suivantes.
- **CRACK DETECTOR ROUGE** s'utilise sur des surfaces parfaitement dégraissées en pulvérisation à l'endroit à examiner.
Suivant le type de contrôle et l'accessibilité, le produit peut être pulvérisé sur la face avant et ou sur la face arrière.
L'inconvénient de pulvériser par l'arrière est que les fissures non débouchantes ne sont pas détectées.
La durée d'imprégnation est de l'ordre de 5 à 10 mn (prévoir plus pour des aciers spéciaux).
Eliminer l'excès avec un chiffon propre, il ne doit plus rester de rouge apparemment. Laisser sécher.
- **CRACK DETECTOR BLANC** pulvériser en couche très ine et uniforme sur la surface déjà traitée au Crack Détector Rouge. Eviter les excès qui nuiraient à la sensibilité de l'examen. Laisser sécher 2 à 3 mn. Tous les défauts existants (criques, fissures,...) apparaîtront en rouge sur fond blanc.

PURGER l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS :

(Sans symbole)
R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau. R 11 Facilement inflammable. R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi.
Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

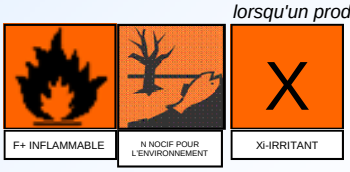

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD12 - Carton de 12PENETRANT ROUGE ref :ASD11R ; REVELATEUR BLANC ref :ASD11B

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

DETECT LEAK 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DETECTEUR DE FUITES AIR ET GAZ

UTILISATIONS :

Détection des fuites gazeuses dans de très nombreux domaines.

Utilisable pour détecter les fuites des canalisations et raccords d'air comprimé, argon, butane, propane, etc.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 15 cm, sans excès (l'aérosol peut s'utiliser tête en haut ou tête en bas). Des bulles se forment en cas de fuite.

Un prolongateur de 15 cm est également utilisable, il permet d'obtenir une mousse plus épaisse. Avec le prolongateur, pulvériser à 2/3 cm de l'endroit à tester, des grosses bulles se forment en cas de fuite.
Essuyer éventuellement le surplus.

PROPRIÉTÉS :

ININFLAMMABLE.

Détecte sans danger les fuites de gaz.

Inerte vis à vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé...

Contient des additifs anticorrosion. Aérosol utilisable en toutes positions.

PRÉCAUTIONS :

(Sans symbole)
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi.
Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD12 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

GRAISSE MOS2

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

LUBRIFIANT CABLES ET CHAINES
GRAISSE SPECIALE AU MoS_2

UTILISATIONS :

MOTO. AUTO. CAMIONS
Chaînes moto. Câbleries de freins, vitesses.
Assemblages jantes-pneus,
poids lourd : Rotules d'attaches, axes, charnières.

INDUSTRIE - ENTRETIEN
Chaînes et câbles divers / Ecrous, vis, charnières, glissières, pignons.
Convoyeurs, roulements faible vitesse, paliers, axes, câbles./ Brides, colliers de serrage. / Mécanique, machines outils.
Poulies, convoyeurs, écrous, serrures, gonds...
Filetages. Outillages, pièces coulissantes

MODE D'EMPLOI :

Arrêter les machines en mouvement.
Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus.

CARACTERISTIQUES :

Grande affinité de ce produit avec les surfaces métalliques.
Excellent lubrifiant et anti-corrosif. Facilite le montage et le démontage.
Supprime également les grincements des charnières, ressorts, serrures.
Très bonne résistance à l'eau. Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.
Le MoS_2 ou bisulfure de molybdène, lubrifiant solide, permet même dans le cas ou la graisse a séché de garder un pouvoir glissant et lubrifiant. De plus le MoS_2 possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450°C.

PRÉCAUTIONS :

(Symbole flamme) F+. Extrêmement inflammable.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les aérosols. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD13 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

GRAISSE BLANCHE GBA 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

GRAISSE BLANCHE POUR MILIEU ALIMENTAIRE ET TOUS USAGES

UTILISATIONS :

Utilisable dans des atmosphères très humides ou en présence de vapeur d'eau. Waterproof
Insensible à la plupart des détergents, non attaquées par les solutions acides ou alcalines.
Particulièrement recommandée dans les domaines d'utilisation nécessitant une graisse blanche devant travailler dans des conditions sévères.
Conforme à l' USDA H2 : Pour le matériel de l'industrie alimentaire sans contact direct avec les aliments. Utilisation en milieu alimentaire pour l'entretien des matériels et équipements.
Convoyeurs,Roulements faible et moyenne vitesse,Paliers, Axes, Cables, Charnières, Ecrous, Serrures, Gonds, Glissières, Tiroirs…
Parfaitement adaptée au graissage et protection des charnières et fermetures d'ouvrants de véhicules

MODE D'EMPLOI :

Arrêter les machines en mouvement.
Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus pour éliminer les possibilités d'éclaboussures ou de coulures.
Renouveler l'opération régulièrement suivant les charges subies.
Ne pas mettre en contact direct de produits alimentaires.

PROPRIÉTÉS :

A base de graisse de type butyreuse blanche lithique (WaterProof) :
Plage d'utilisation : - 10°C à + 180°C
Point de goutte : 220°C
Pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 265 / 295
Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène...

PRECAUTIONS :

(Symbole flamme) F+. Extrêmement inflammable. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD14 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

NET CARBU NC9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT CARBURATEURS, STARTERSAUTO ET SYSTEMES D'INJECTION

UTILISATIONS :

Nettoyage des : Carburateurs / Composants des systèmes d'injection essence
Starters automatiques / Volets de débit mètre / Chambre de combustion / Boîtiers Papillon / Gicleurs / Vis de réglage

MODE D'EMPLOI :

Si le tube n'est pas déjà dans le diffuseur, il faut le fixer. Nettoyer l'extérieur et l'intérieur en tenant l'aérosol verticalement, et en pulvérisant directement sur les surfaces à traiter à une distance de 5cm à 20 cm :
Moteur arrêté : Démonter le filtre à air puis vaporiser sur les surfaces extérieures.
Moteur tournant (+ de 1500 t/min.) : Vaporiser par intermittence et petites pulvérisation par le venturi du carburateur (arrivé d'air) ou la pipe d'admission du système d'injection. Pulvériser également sur les gicleurs et sièges de vis de réglage.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Effectuer ces opérations avant les réglages et mise au point du CO / CO_2.
Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage pour les nettoyages des extérieurs et des pièces mécaniques. Ne pas pulvériser sur les peintures, le nettoyant carburateur risquerait de les endommager.

PROPRIÉTÉS :

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.
Elimine en profondeur poussières, dépôts, « vernis » d'essence, cambouis, huiles, graisses, encrassements divers des carburateurs et systèmes d'injection essence (intérieur et extérieur).
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.
Ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées.
Améliore la performance et facilite les réglages des moteurs en éliminant les vernis et dépôts : puissance, consommation, démarrage, pollution.
Elimination rapide et puissante des dépôts sur organes de carburateurs : boîtier papillons, gicleurs, By-pass d'air, volets de débitmètre, conduits, lumières…

PRECAUTIONS (étiquetage) :

(Symboles Flamme + Xn. Nocif + N. dangereux pour l'environnement). Facilement inflammable. Renferme du xylène. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD16 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

DGD 27

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT DES BITUMES, GOUDRONS, GRAISSES, CAMBOUIS, HUILES

UTILISATIONS :

Automobile / Moto :
Nettoyage des traces de goudron sur les jantes, carrosseries, bas de caisse…
Industrie : Nettoyage des pièces métalliques souillées par des graisses.
Travaux publics : Nettoyage des engins maculés de traces de bitume et graisses.
Agriculture : Nettoyage des engins agricoles gras et goudronnés.

MODE D'EMPLOI :

Pour certaines peintures anciennes ou fragiles un essai préalable est nécessaire.
Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 10cm, essuyer avec un chiffon. Renouveler l'opération si nécessaire. Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage.

PROPRIÉTÉS :

Elimine en profondeur goudrons, cambouis, huiles, graisses. S'utilise directement sur les peintures et métaux tachés. Mélange de solvants pétroliers aromatiques particulièrement sélectionnés. La présentation en aérosol en fait un produit facile d'utilisation. Sèche rapidement à température ambiante.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant + N. Dangereux pour l'environnement aquatique) F.Facilement inflammable. Irritant pour les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD27 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

DEGIVR'9

LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

DEGIVRANT INSTANTANE POUR GLACES ET PARE BRISES

UTILISATIONS :

Dégivrage des pare-brise de voitures, camions, engins de TP…
Dégivrage des serrures.

MODE D'EMPLOI :

Si l'aérosol est très froid, le réchauffer quelques secondes sur les sorties de chauffage de la voiture ou dans les mains.
Agiter avant emploi.
Tenir l'aérosol verticalement et pulvériser quelques secondes à 20cm directement sur toute la surface du pare-brise ou viser l'intérieur des serrures givrées.

PROPRIETES :

Utilisation facile et rapide.
Dégivre rapidement même par très grand froid.
N'abîme pas les caoutchoucs / joints de pare brise.
Propulseur gaz comprimé ininflammable permettant une meilleure pulvérisation par temps froids.
Ne contient pas de produits toxiques (par ex. : méthanol)

Existe également avec un capot grattoir en Ø57 (en standard, aérosols 57x207 : 400ml net avec gaz propulseur butane, F+. extrêmement inflammable)

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + F.Facilement inflammable. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

F+ INFLAMMABLE

Aérosol 330/250 ml , réf : ASD32 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

PROVITRO 9+

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT MOUSSE POUR VITRES / ECRANS ET TOUTES SURFACES NON POREUSES

UTILISATIONS :

Mousse nettoyante et dégraissante spécialement étudiée pour les écrans d'ordinateurs et les téléviseurs.
Peut être utilisé pour le nettoyage des vitres (notamment de photocopieuse) de fenêtres, de séparations de bureaux, d'hygiaphone, miroirs, vitrines, etc...

MODE D'EMPLOI :

Eteindre l'ordinateur ou le téléviseur. Bien agiter l'aérosol avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 15 cm, sans excès. Laisser agir 2 à 3 secondes et essuyer à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Ne pas le laisser couler à l'intérieur, il ne doit pas être en contact avec les pièces électroniques ou électriques.
En cas de surfaces très grasses, renouveler l'opération pour un dégraissage parfait. Peut être utilisé sur les écrans à cristaux liquides.

PROPRIÉTÉS :

Mousse nettoyante pour écrans / vitres
Nettoie, dégraisse, enlève les taches, traces de doigts, traînées...
N'abîme pas les écrans.
Laisse les surfaces d'une netteté parfaite sans traces.
Ne coule pas, le temps de l'essuyer au chiffon.

PRÉCAUTIONS :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande

Aérosol 500 ml , réf : ASD34 - Carton de 12

F+ INFLAMMABLE

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

HT 9+

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT CONTACTS / DIELECTRIQUE SOUS TENSION

UTILISATIONS :

Elimination d'encrassements divers : poussières, huiles, graisses, paraffine, etc... des contacts électriques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout, et également de certains circuits électriques /électroniques, Nettoyage et dégraissage des, petits mécanismes.

MODE D'EMPLOI :

Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter, le produit agit immédiatement. Renouveler l'opération si nécessaire.
Pour les utilisations sur les pièces fragiles en plastiques ou caoutchouc, malgré son non agressivité, à cause de la très grande variété de matériaux, nous préconisons un essai préalable, surtout pour des quantité importantes de produit pulvérisé ou des temps de contacts longs.

PROPRIÉTÉS :

ININFLAMMABLE - SECHE TRES RAPIDEMENT - NON AGRESSIF POUR LES COMPOSANTS. Ne laisse aucun résidu ni trace après séchage. ininflammable pour utilisation sous tension. Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage. Laisse les surfaces propres, sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles. Enlève les traces indésirables de graisse, huile, cire, paraffine. Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques. Aucune action sur les métaux (acier, cuivre).Action très faible sur les plastiques, marquages sérigraphie, peinture, etc…(ne contient pas de HFC 141b plus agressif et interdit en aérosol) **Rigidité diélectrique : > 30 KV**

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant + N. Dangereux pour l'environnement). Facilement inflammable. Irritant pour la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les aérosols. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l' égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD40 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

SILI LUB 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

LUBRIFIANT FIN LEGER SILICONE ANTI-ADHERENT DE SURFACES / BRILLANTEUR

UTILISATIONS :

LUBRIFICATION

Appareils de précision. Horlogerie. Métiers à tisser. Massicots, ciseaux, cisailles pour l'imprimerie, la cartonnerie, la bonneterie et la chaussure. Engrenages et coussinets soumis à faibles charges. Convoyeurs plastiques sur métal.

DEMOULAGE

Ce produit convient au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques, ...) dans les industries d'injection, d'extrusion, de compression. Résiste en continu à des températures supérieures à 200°C, pratiquement incolore, inodore, permet une meilleure finition des pièces.

USAGES MENAGERS

Permet de lubrifier sans tacher les appareils ménagers tels que machines à coudre, glissières, charnières, tiroirs, serrures, armes de chasse, automobiles…
Permet de protéger contre l'humidité les outils de jardin, tondeuses, moteurs…
Imperméabilise les tissus et toiles.
Fait briller et protége meubles, tableaux de bord, boiseries…

AUTOMOBILE

Nettoyage, brillance, anti poussières tableau de bord et plastiques, skaï..
Lubrification des joints de portes et de toits ouvrants. Rénovation des pneumatiques et pare chocs. Imperméabilise les circuits électriques et les mécanismes d'allumage.

PROPRIETES

base de silicones choisis spécifiquement pour leurs polyvalence. Utilisations très étendues : Lubrification, démoulage, protection anti-corrosion, protection anti-rouille, antistatique, anti-adhérence, brillance. La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation. Lubrification « sèche et invisible » pour plastique / plastique, plastique / métal, bois / bois, bois / plastique, caoutchouc… Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès.

PRÉCAUTIONS :

(Symbole flamme) F+. Extrêmement inflammable. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

F+ INFLAMMABLE

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD41 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

LUBRI FIN A9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

LUBRIFIANT FIN LEGER A L'HUILE DE VASELINE QUALITE CODEX

UTILISATIONS :

INDUSTRIE
Mécanismes de précision. Mécanique, machines outils.
Ecrous, vis, charnières, glissières, convoyeurs, câbles, brides, colliers de serrage.
MOTO. AUTOMOBILE
Serrures, essuie-glace. Axes, charnières, vis.
ENTRETIEN MENAGER
Machines à coudre, serrures, gonds… Tondeuses, armes de chasse.
Outils de jardin.

MODE D'EMPLOI :

Arrêter les machines en mouvement. Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus. Renouveler l'opération régulièrement suivant les charges subies

CARACTERISTIQUES :

Lubrifiant minéral incolore et translucide de haute qualité : codex et FDA.
Fluide et pénétrant pour tous usages.
Lubrification, protection et entretien du matériel mécanique et électrique.
Facilite le montage et le démontage, anti-corrosif et anti-grippant.
Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures.
Très bonne résistance à l'eau.
Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.
Aérosol utilisable en toutes positions.
Viscosité à 25°C : 20 à 25 cSt (NF T 60100)
Viscosité à 40°C : 15 mm^2/s (NF T 60100)
Indice de réfraction à 20°C : 1.465 (ASTM D 1218)
Point éclair : 190°C (NF T 60118)

PRÉCAUTIONS :

(Symbole flamme) F+. Extrêmement inflammable. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

F+ INFLAMMABLE

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD50 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

FORMULE 5 WA9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

DÉGRIPPANT 5 F.
LUBRIFIE, NETTOIE, DÉGRIPPE, CHASSE L'EAU, PROTÈGE DE LA CORROSION

UTILISATIONS :

Produit polyvalent : nettoyant, lubrifiant, protecteur, dégrippant, hydrofugeant :
- protection anticorrosion des pièces métalliques.
- protection du matériel électrique contre les pannes dues à l'humidité.
- protège et lubrifie avec son film invisible.
- lubrifie les mécanismes de toutes sortes.
- assure le glissement.
- nettoie les pièces mécaniques, moteurs.
- chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit les contacts.
- dégrippe rapidement les pièces mécaniques, écrous oxydés.

Utilisable dans un grand nombre de domaines :
- Automobile : écrous, allumage, bougies, câbles, serrures, charnières...
- Industrie : équipements électrique, axes, écrous, brides, colliers, goujons...
- Ménager : serrures, gonds, glissières, tiroirs, tringles...
- Sport : armes de chasse...
- Agriculture/TP : axes, écrous, matériel...
- Marine : poulies, câbles, équipement électrique de bord, moteurs…

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi.
Pour les pièces à protéger : vaporiser à quelques centimètres par pressions brèves. Pour les pièces à dégripper : pulvériser directement dessus, attendre la pénétration quelques instants et essayer de débloquer. Eventuellement pulvériser à nouveau et laisser pénétrer jusqu'à libération des pièces grippées.

CARACTÉRISTIQUES :

Aérosol utilisable en toutes positions. très haut pouvoir de capillarité.
Faible tension superficielle. Repousse l'eau et l'empêche ensuite de pénétrer.
Laisse un film protecteur anticorrosion.
Protège les équipements en atmosphère humide ou saline.
Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.
Propulseur ininflammable. Produit à point éclair > 60°C.

PRÉCAUTIONS :

(Pas de symbole nécessaire) L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD59 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

MECACLEAN L70

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT DEGRAISSANT POUR FREINS ET PIECES MECANIQUES

UTILISATIONS :

Pour le nettoyage et le dégraissage des :
Disques et plaquettes de freins / Tambours de freins / Disques d'embrayage / Pièces mécaniques / Pièces électriques / Pièces électroniques, circuits imprimés en automobile et industrie.

MODE D'EMPLOI :

Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 5cm à 25cm (attention à d'éventuelles éclaboussures par la force du jet, porter des lunettes de protection) et laisser agir jusqu'à évaporation complète.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage.

PROPRIÉTÉS :

Elimine en profondeur poussières (particulièrement celles des plaquettes), cambouis, huiles, graisses, poussières, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.
La présentation en aérosol utilisable en toutes positions en fait un produit très facile d'utilisation.
Sèche rapidement à température ambiante. Vitesse d'évaporation : env. 2 (ether = 1)
Ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées.
Supprime l'inhalation des poussières d'amiante nuisible à la santé lors du démontage des garnitures.
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.
Tension de surface : env. 20 mN/m à 25°C

PRÉCAUTIONS :

(Symboles F. flamme + Xi Irritant + N. Dangereux pour l'environnement). Facilement inflammable. Irritant pour la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande



Aérosol 500 ml , réf : ASD70 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

NET CONTACT NC9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT CONTACTS DIELECTRIQUE HORS TENSION

UTILISATIONS :

Elimination d'encrassements divers: poussières, huiles, graisses, paraffine, etc... des contacts électriques, mais également des circuits électriques /électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout.
Nettoyage et dégraissage des, petits mécanismes, potentiomètres etc…

MODE D'EMPLOI :

Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter, le produit agit immédiatement. Renouveler l'opération si nécessaire.

Attention : produit facilement inflammable, maintenir une aération ou ventilation suffisante dans le local. Ne pas utiliser sur du matériel sous tension, ne pas mettre sous tension avant l'évaporation /évacuation des vapeurs

PROPRIETES :

- Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.
- Laisse les surfaces propres, sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles.
- Enlève les traces indésirables de graisse, huile, cire, paraffine.
- Utilisable partout où il est nécessaire : aucune action sur les métaux, plastiques, marquages sérigraphie, peinture, etc...
- Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.
- Diélectrique : résistance diélectrique > 21 kV

PRÉCAUTIONS :

(Symboles F. flamme + Xi Irritant + N. Dangereux pour l'environnement). Facilement inflammable. Irritant pour la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous.



Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD71 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

PNEUS A9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

REGONFLE PNEUS
TAILLE XL

UTILISATIONS / MODE D'EMPLOI:

Enlever l'objet ayant provoqué la crevaison. Dégonfler complètement le pneu. Agiter fortement l'aérosol.. Par temps froid, le réchauffer quelques minutes dans les mains ou prés des sorties de chauffage de l'habitacle. Visser le raccord sur la valve du pneu. Tenir l'aérosol verticalement tete en bas et appuyer à fond sur le diffuseur jusqu'à ce que l'aérosol soit complètement vide. Rouler immédiatement une dizaine de km à faible vitesse pour permettre au produit de bien se répartir à l'intérieur du pneu. °Prendre soin de faire vérifier la pression du pneu rapidement par un spécialiste. Si vous ne faites pas réparer , prenez soin de faire vérifier la pression aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par semaine.

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de réparer et regonfler, sans démontage ni outils, les pneus crevés (avec ou sans chambre)
Convient aussi bien pour voitures, motos, caravanes ou remorques.
Facile d'emploi, il évite le démontage de la roue.

PRÉCAUTIONS :

(Pas de symbole nécessaire) L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD73 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

START 9 +

LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

DEMARRAGE IMMEDIAT

UTILISATIONS :

Il s'utilise sur tous les moteurs :
voitures, camions, motos, bateaux, tondeuses à gazon, tronçonneuses, moteurs hors-bord, karts, engins agricoles et de travaux publics

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi.
Pulvériser quelques secondes dans l'entrée du filtre à air, démarrer immédiatement.
Pour les moteurs à essence : accélérer légèrement sans starter.
Pour les moteurs diesel : démarrer sans accélérer et ne pas utiliser les bougies ou résistances de préchauffage.

CARACTÉRISTIQUES :

La formulation du START 9 DEMARRAGE IMMEDIAT facilite les démarrages et, grâce à ses propriétés lubrifiantes, prévient tout risque de grippage du moteur.
Sa vitesse de traitement évite l'épuisement inutile de la batterie.
Cet aérosol peut être utilisé dans toutes les positions.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xn. Nocif) F+. Extrêmement inflammable. Contient du méthanol. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Nocif : Possibilités d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande



Aérosol 650/500 ml , réf : ASD77 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

PLASTI 9

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS — LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE — DEPARTEMENT AUTOMOBILE

RENOVATEUR PLASTIQUES
Polish parfumé sans silicone

UTILISATIONS :

USAGES MENAGERS / BUREAUX

Permet de lubrifier sans tacher les appareils ménagers tels que machines à coudre, glissières, charnières, tiroirs, serrures, armes de chasse…
Permet de protéger contre l'humidité les outils de jardin, tondeuses, moteurs…
Imperméabilise les tissus et toiles.
Fait briller et protége meubles, surfaces plastiques, boiseries, bureaux mélaninés

USAGES AUTOMOBILES

Permet de lubrifier sans tacher charnières, joints de portières, serrures…
Permet de protéger contre l'humidité les démarreurs, batteries…
Fait briller et protége les tableaux de bord, pneus, pare chocs…

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès. Eventuellement enlever l'excès en passant rapidement sans frotter un chiffon non pelucheux (le fait de frotter ou d'appuyer le passage du chiffon enlèverait le bénéfice du produit et notamment sa brillance).

PROPRIETES :

Elimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement les endroits traités.
Nettoie et laisse les surfaces brillantes.
Ne laisse pas de trace ni de gras.
Idéal pour les plastiques, Skaï, cuirs, caoutchoucs, bois vernis, bois ciré, mélaniné, etc.…

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi . Irritant + N. Dangereux pour l'environnement) F+. Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD78 - Carton de 12



A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

SILI 9 ALIM

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

GRAISSE SILICONE
SPECIALE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

DESCRIPTION

Produit polyvalent à très haute teneur en méthylpolysiloxanes, destiné aux opérations de lubrification en ambiance propre. Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Peut également être utilisé comme agent anti-adhérent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur des pièces ou des tôles ne devant pas être soumises à des opérations de peinture ou de revêtement ultérieur. Utilisable sur tous matériaux, tels que bois, matières plastiques, élastomères, aciers, aciers au carbone, au chrome, alliages légers ou cuivreux. Est garanti sans CFC, T111, Dichlorométhane, Perchloréthylène, Trichloréthylène et sans aromatique.

APPLICATIONS

ALIMENTATION : Traitement anti-adhérent des moules, de filets, lutage de bouchons de liège, lubrification de tapis.
INDUSTRIES DU PLASTIQUE : Démoulage de caoutchouc, de matières plastiques.
HOPITAUX : Lubrification du matériel de chambres et de blocs, glissières, crémaillères...
FONDERIES : Traitement des boîtes chaudes, boîtes à noyaux, usage général, croning, alliages légers à cire Reboul.
MÉCANIQUE : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, pour pièces, pour tôles.
ÉLECTROTECHNIQUE : Enduction d'isolants poreux, de condensateurs, opération de démoulage de masses de coulées isolantes.
PRODUITS PHARMACEUTIQUES : Anti-adhérent pour granulation, pour capsulage, compression.
BOIS : Traitement des plateaux de presses.
TEXTILE : Extrusion de fils Nylon.
EMBALLAGES, CONSERVERIES : Traitement des tapis transfert, des mors de soudage.
CONDITIONNEMENT : Traitement des matrices de blistérisation, de skin pack.

UTILISATION EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES, CERTIFIEE :
Conforme au GUIDE CNERNA 92. (Centre National de coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et l'Alimentation).

AGRÉMENT NSF N° 124236 CODE CATÉGORIE H1

PRÉCAUTIONS :

(Pas de symbole nécessaire) L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD79 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

PROTECT 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

VERNIS DE PROTECTION POUR PIECES MECANIQUES, ELECTRONIQUES, PLASTIQUES, CAOUTCHOUC

UTILISATIONS :

Matériel électronique, électrique, bureautique, aéronautique, aérospatial, télécommunications, automobile, industrie : Amélioration de la résistivité superficielle des matériaux isolants qui doivent travailler en atmosphère très humide ou à température élevée.
Protection des ensembles électroniques : circuits imprimés, montages électroniques, bobinages.
Isolation aux chocs, humidité, chaleur humide. Tropicalisation.
Protège de l'oxydation tous types de matériels.

PROTECTION EN ÉLECTRONIQUE, TROPICALISATION, ISOLATION :

Vernis incolore, brillant à film dur et résistant. Conditionnement en aérosol permettant une utilisation rapide, simple, efficace et économique. Pouvoir couvrant élevé.
Sec au toucher rapidement à l'air ambiant (encore plus rapide en étuve), sans addition de catalyseur.
Peut s'enlever par nettoyage aux solvants forts. Mais ceci n'est pas nécessaire avant intervention, car ce vernis permet la soudure sans nettoyage préalable, il facilement détruit par le fer à souder.
A base de résines hautes performances : Stables de – 40°C à + 150°C.
Résistivité transversale, env. : 1.10^{14} W.cm Rigidité diélectrique, env. : 80 kV/mm
Constante diélectrique à 100 Hz : env. 2.7

MODE D'EMPLOI :

Bien nettoyer, dégraisser et enlever toute trace de flux de soudure (utiliser un nettoyant diélectrique ou de flux). Sécher le support. Bien agiter l'aérosol avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à 20 / 30 cm, sans excès, éventuellement faire 2 couches croisées. Purger l'aérosol tête en bas rapidement. Laisser sécher le vernis. Sec rapidement au toucher, si la pièce doit être manipulée attendre quelques heures. Eviter le stockage par températures inférieures à 5°C.

PROTECTION DES MOULES ET PIÈCES MÉCANIQUES :

Vernis de protection de pièces métalliques et moules. S'enlève après stockage par un nettoyage aux solvants. Conditionnement en aérosol permettant une utilisation simple et efficace. Pouvoir courant élevé. Sec hors poussières en quelques secondes.
Protection en vue d'un stockage de plusieurs mois de nombreuses pièces métalliques : moules, outils, massicots, machines diverses. Permet d'éviter les petites rayures et la corrosion.
Les pièces métalliques recouvertes de vernis de protection sont isolés de l'air et de l'humidité ambiante, supprimant ainsi l'oxydation.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Nettoyer, dégraisser et sécher les pièces à protéger. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, sans excès, éventuellement faire 2 couches croisées. Purger l'aérosol tête en bas rapidement. Laisser sécher le vernis. Eviter le stockage par températures inférieures à 5°C.
Le nettoyage des pièces métalliques peut se faire avec du Trichloréthylène, du Chlorure de méthylène, du MEK ou MIBK (méthyléthylcétone ou méthylisobutylcétone), de l'acétate d'éthyle, de l'acétone, du toluène...

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + nocif) F+. Extrêmement inflammable. Renferme du xylène. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour la peau. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que
celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous.
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD81 - Carton de 12



A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

PEINT 9 BLACK

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

PEINTURE NOIRE HT 600°C

UTILISATIONS :

Protection de toutes surfaces acier. Masquage par son aspect noir non brillant. Tuyaux de chauffage, plaques de fours…
Multiples usages en entretien et industrie.

PROPRIÉTÉS :

Peut tenir à des températures allant jusqu'à 600 °C
Aspect mat à légèrement satiné, non brillant.
Assure une protection contre la corrosion dans les milieux soumis à des conditions humides, salines, redonne un aspect neuf aux pièces usées…
Pouvoir couvrant élevé.
Très bonne résistance à la chaleur et au froid.
La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.
Sec au toucher : 3 min. / Hors poussières : 30 min.
Recouvrable : 6 à 8 heures

MODE D'EMPLOI :

Préalablement à l'usage d'une peinture les pièces doivent êtres sablées ou nettoyées et dégraissées.
(Il est déconseillé d'appliquer le produit par températures au dessous de 10°C et au dessus de 25°C)
Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter. Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées. Après usage, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que le gaz sorte seul.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xn. Nocif + N. Dangereux pour l'environnement) F+. Extrêmement inflammable. Contient du xylène. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour la peau. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD82 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

TISSUNET 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

MOUSSE NETTOYANTE POUR TISSUS, MOQUETTES...

UTILISATIONS :

Super nettoyant ne nécessitant pas de grattage.
Enlève aussi bien les taches de produits aqueux que les taches grasses.
S'utilise sur la plupart des matériaux.
Nettoie, assainit et désodorise.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement mais sans excès. Laisser agir une quinzaine de secondes puis essuyer à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.

Pour les taches sur les moquettes il est recommandé de laisser agir quelques secondes et de brosser légèrement, enlever le surplus avec une éponge puis passer l'aspirateur.

PROPRIETES :

Le conditionnement en aérosol facilite l'emploi, toujours prêt à être utilisé, permet d'agir rapidement dés que l'on en a besoin dans tous les endroits.

Elimine radicalement la plupart des saletés et taches de toutes origines : boisson, moutarde, encre, herbe, sang, fruits, mains sales, animaux domestiques, etc.

S'utilise dans de très nombreux endroits :
Encadrements de portes et fenêtres, garnitures de voitures, murs, boiseries, salle de bains et toilettes, lavabos, baignoires, joints de carrelages, cuvette de W-C; surfaces plastiques, bureaux, moquette, moquette murale, tissus, etc… Sur les surfaces fragiles et colorées un essai préalable est parfois utile.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant) F+. Extrêmement inflammable. Irritant pour les yeux et la peau. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous.
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.



Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD83- Carton de 12

MOUSSE NETTOYANTE
POUR TISSUS
MOQUETTES

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

DECAP 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

DECAPANT PEINTURES ET GRAFFITTI
DECAPANT DES JOINTS COLLES ...

UTILISATIONS :

Elimination des anciens joints, peintures, des graffitis, des coulures et taches de peintures.
Peut être utilisé pour n'enlever que quelques traces ou graffitis ou retirer la peinture des surfaces peintes. Peut être utilisé pour le décapage de grandes surfaces.
Utilisations multiples : ateliers– garages- services de transport, voirie, scolaires et administratifs ; industrie ; domestique.- pancartes routières - toilettes publiques - courts de tennis - couloirs d'école - ascenseurs - véhicules - halls - monuments - métro - murs - cabines téléphone - barrières - panneaux d'affichage - grillages - portes et portails

PROPRIÉTÉS :

Sans action nocive sur les métaux et le bois.
Utilisable sur métaux, bois, verre, pierre, carrelage, béton, brique, marbre, parpaings...
Sans acide ni alcali.
A base de solvants spécialement sélectionnés pour attaquer les joints, la peinture et les décoller, et d'un gel qui maintient le processus pendant et après cloquage.
Adhère aux surfaces à traiter, mêmes verticales.
Très puissant, agit rapidement.
Décapant enlevant :
Joints- peintures - laques - encres - feutres - vernis- cires - traces de tampons
paraffines - tags - graffitis - stylos bille - maquillage - graisses -empreintes- rouge à lèvre - traces d'adhésif et colles - huiles et graisses brulées - dépots de calamine. Prépare les pièces métalliques pour une nouvelle étanchéité des plans de joint.
Evite le grattage intensif et le risque de blessure des plans de joint.
Décape les joints polymérisés et les joints traditionnels de la plupart des surfaces
en 10 à 15 minutes.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol, le tenir verticalement. Pulvériser directement une couche homogène et assez épaisse sur la partie à décaper à une distance de 20 à 30 cm. Laisser agir
2 à 15 minutes suivant la qualité et l'épaisseur à décaper.
Retirer la peinture cloquée et ramollie par raclage au grattoir ou à la spatule.
Eliminer les dernières traces en pulvérisant légèrement dessus ou à l'eau et en frottant à l'aide d'une brosse.
Un essai préalable est conseillé pour s'assurer la résistance des surfaces à traiter. Utiliser avec précautions sur les surfaces synthétiques, plastiques, caoutchouc.

PRÉCAUTIONS :

Symbole T. Toxique « usage exclusivement professionnel » Renferme du dichlorométhane et du méthanol. Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation. Provoque de graves brûlures. Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire appropriés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. *L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande*

T - TOXIQUE

Aérosol 650/500 ml ,
réf : ASD78 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

TEFLUB 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

LUBRIFIANT SEC ANTICORROSION AU PTFE

UTILISATIONS :

DEMOULAGE
Pour les démoulages où les produits liquides (huiles, silicones…) ne sont pas souhaités.
Ce produit convient au démoulage des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD), caoutchouc, résines époxy, résines phénoliques, verre, cuir, cordages… dans les industries d'injection, d'extrusion, de laminage et de compression. Résiste en continu à des températures élevées, pratiquement inodore, permet une meilleure finition des pièces.
LUBRIFICATION
Métiers à tisser. Cordages, ficelles et câbles en synthétique ou naturel. Lames de scie. Joints tournants ou coulissants. Massicots, ciseaux, cisailles pour l'imprimerie, la cartonnerie, la bonneterie et la chaussure.
Engrenages, coussinets, manchons, transmissions.
Convoyeurs, bandes de convoyeurs.
USAGES MENAGERS
Permet de lubrifier glissières, charnières, tiroirs, serrures, gonds, verrous, armes de chasse…
Glissement et protection anti-fouling de coques bateau et planches à voile.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant chaque emploi, agiter de nouveau si l'emploi est supérieur à 15 secondes. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant
Les usages et régulièrement sans excés.

CARACTERISTIQUES :

Ne contient pas de lubrifiant liquide mais du PTFE (polytétrafluoréthylène)
(A noter que les appellations des PTFE : TEFLON® et ZONYL®, sont des marques déposées par la société DuPont de Nemours. L'utilisation de ces marques, quel quelle soit, est interdite, sauf autorisation écrite et définie précisément par DuPont de Nemours)

Excellente stabilité chimique et thermique.
Point de fusion 320°C.
Utilisable en continu de – 150°C à + 250°C.
Granulométrie des particules : < 9 microns
Confère aux surfaces un coefficient de frottement extrêmement réduit.
Lubrification sèche, démoulage, anti-adhérence.
La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

Bien agiter avant chaque emploi, agiter de nouveau si l'emploi est supérieur à 15 secondes. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant + N. Dangereux pour l'environnement) F+. Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD85 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

PATALU HT9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

PATE ANTIGRIPPANTE DE MONTAGE CHARGE EN ALUMINIUM 900°C

UTILISATIONS :

Facilite le montage de pièces et assemblages.
Permet le démontage de pièces ayant été soumises à hautes températures.
Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif.
Utilisable et efficace en couches minces.
Excellente filmabilité en dynamique. Excellente durée de vie en statique.
Produit garanti sans sel métallique (plomb), sans nitrite.
Lubrifiant et anticorrosion à haute température.
Efficace, en statique, et en présence de phénomènes vibratoires.
Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant .

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Lisse.
Couleur: Aluminium.
Classe NLGI : 0
Etat physique : Pâte
Gélifiant, nature : Organique
Huile de base, viscosité cinématique à 40 ° C : 140 mm²/s.
Nature de l'huile de base : Synthétique.
Nature des lubrifiants solides : Aluminium.
Plage de température d'utilisation en pointe : -20 +900° C.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Pulvériser à environ 15 cm de la surface à traiter.
Assemblages vissés. Boulonnerie. Garnitures mécaniques. Vannes. Turbines. Moteurs à combustion. Etriers de freins. Revêtement antisoudure pour grattons.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + T-Toxique + N. Dangereux pour l'environnement) F+. Extrêmement inflammable. Toxique par inhalation Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD90 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

SOUFFLEUR XXL

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT SOUFFLEUR HAUT DEBIT

UTILISATIONS :

Gaz sec et neutre destiné à sécher et dépoussiérer par soufflage des objets non fragiles car le souffle est très puissant.

PROPRIÉTÉS :

- Gaz sec, neutre, sans humidité.
- exempt d'impureté (pureté > 99.8%).
- Ne contient ni CFC ni HCFC - Préserve la couche d'ozone.
- Dépoussiérant très puissant.
- Ne givre pas, la pression ne baisse pas avec des utilisations de quelques secondes.
- ININFLAMMABLE dans les conditions normales d'utilisation.

MODE D'EMPLOI :

Ne pas agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser de préférence par courtes pressions à quelques centimètres.

Ne pas incliner l'aérosol lors de son emploi. Incliné ou utilisé tête en bas un jet de liquide extrêmement froid est susceptible de provoquer des gelures.
Ne pas laisser à la portée des enfants qui risque de mettre l'aérosol à la bouche et de s'intoxiquer en respirant.

PRÉCAUTIONS :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contient 3.4% en masse de composants inflammables. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD899 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

LUBALU HT9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE CHARGE EN ALUMINIUM

UTILISATIONS :

MOTO. AUTO. CAMIONS
Assemblages jantes -pneu poids lourd.
Tous boulons, spécialement ceux soumis à la chaleur : roues, moteur…
Axes, charnières.
INDUSTRIE
Boulons, écrous, vis, clavettes, charnières.
Convoyeurs, axes, câbles.
MECANIQUE
Lubrifications d'organes de fours. Montages de joints vapeur, presse étoupes.

CARACTERISTIQUES :

Lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide.
Excellent lubrifiant et anti-corrosif.
Facilite le montage et le démontage, même après des conditions extrêmes.
Très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges.
Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.
Toujours lubrifiant même à de très hautes températures, grace à la charge d'aluminium :
plage d'utilisation de – 30°C à + 600°C.
Pénétrabilité NFT60132 : 310/340

MODE D'EMPLOI :

Arrêter les machines en mouvement. Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant + N. Dangereux pour l'environnement) F+. Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.



Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD900 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS

AS 9

LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

ANTI ADHERENT SOUDURES
SANS SILICONE, ININFLAMMABLE

UTILISATIONS :

Protection des torches de soudure et des pièces soudées.

Protection des machines à souder automatiques et semi-automatiques.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol, le tenir verticalement.

Pulvériser directement sur la surface à traiter à une distance de 20 à 30 cm. Renouveler l'opération avant chaque soudage.

Ne pas laisser l'aérosol à portée des grattons de soudure, ni de source de chaleur.

PROPRIETES :

Ininflammable. Sans silicone.

N'encrasse pas, s'élimine très facilement à l'aide d'un chiffon imbibé de solvant. Permet les opérations de peinture, collage... après utilisation

Evite l'adhérence des projections de soudure. Odeur agréable.

PRÉCAUTIONS :

(Symbole Xn. Nocif) **« usage exclusivement professionnel »** Renferme du dichlorométhane. Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Nota : Selon le code de la santé publique ce produit, comme tout produit contenant plus de 1% de dichlorométhane (ou chlorure de méthylène) classé pour son caractère cancérogène, tératogène ou mutagène, doit être stocké d'une manière particulière et stricte. Nous consulter, ou consulter les réglementations et textes concernés.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD902 - Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS

DEMOUL S9

LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

DEMOULANT ANTI-ADHERENT PAINTABLE AVEC SILICONE

UTILISATIONS :

Ce démoulant en aérosol convient au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques dans les :
industries d'injection
industries d'extrusion
industries de compression

Pour les pièces moulés dans les matériaux suivants :
PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques, ...

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement mais sans excès. L'opération est à renouveler dès que le moule commence à accrocher.
Ne nécessite qu'un simple nettoyage avant de peindre, sérigraphier, coller.

PROPRIÉTÉS :

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

Démoulant avec anti-adhérent de très haute qualité choisi spécialement.

Paintable : permet de peindre, sérigraphier, coller.

Résiste en continu à des températures jusqu'à 220°C, incolore, inodore, permet une meilleure finition des pièces.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant + N. Dangereux pour l'environnement) F+ Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.*L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.*



Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD915- Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

DEMOUL 9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

DEMOULANT ANTI-ADHERENT SANS SILICONE

UTILISATIONS :

Ce démoulant en aérosol convient au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques dans les :
industries d'injection
industries d'extrusion
industries de compression

Pour les pièces moulés dans les matériaux suivants :
PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques, ...

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement mais sans excès. L'opération est à renouveler dès que le moule commence à accrocher.

PROPRIÉTÉS :

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

Démoulant avec anti-adhérent de très haute qualité choisi spécialement.

Résiste en continu à des températures jusqu'à 220°C, incolore, inodore, permet une meilleure finition des pièces.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant + N. Dangereux pour l'environnement) F+ Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.*L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.*

Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD916- Carton de 12



A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS

CLIM + LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

ASSAINISSEUR D'AIR POUR CLIMATISATION

UTILISATIONS :

SUPPRESSION DES ODEURS DUES AUX MOISISSURES ET AUX FERMENTATIONS.

MODE D'EMPLOI :

Emboîter le tube souple sur le bec de sortie latéral du diffuseur. Sortie tous les filtres et faire fonctionner la climatisation ainsi que la ventilation au maximum. Pulvériser pendant 10 secondes sur l'entrée d'air. Attendre 5 minutes.

Mettre la ventilation sur recyclage et pulvériser par pressions de 5 secondes dans tous les conduits et bouches d'aérations. Laisser agir 10 minutes. Laisser les vitres ouvertes pendant le traitement.

PROPRIÉTÉS :

Permet d'éliminer les bactéries, assainit l'air et rend votre habitacle sain.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant +) F+ Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.*L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.*



Aérosol 210/ 150ml , réf : ASD918- Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

GALVABRILL A9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

GALVANISANT ZINC HAUTE TEMPERATURE FINITION BRILLANTE
SPECIAL MAINTENANCE INDUSTRIELLE, METALLURGIE, AUTOMOBILE, INDUSTRIES

UTILISATIONS :

Recommandé pour une protection durable de toutes pièces métalliques, de type ferreux ou alliages. Assure des revêtements à épaisseur constante, avec un aspect homogène et brillante. Ce galvanisant résiste à des températures de 550°C sans se dégrader.
Utilisable de – 50°C à 550°C.
Peintable après 24 heures avec tous types de peintures.
Protection galvanique Protection de toutes pièces métalliques non revêtu. Reprise de pièces galvanisées à chaud. Reprise après usinage ou soudage. Préparation des surfaces.

PROPRIETES :

Aspect	: GRIS
Densité Approximative	: 1.34
Point Eclair	: SANS

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation.
Pulvériser sur les pièces à traiter à environ 15 cm.
Appliquer en couches régulières pour éviter les coulures.
Il n'est pas nécessaire de purger l'aérosol après utilisation.
Utilisable en toutes positions.

PRÉCAUTIONS :

(Symbole Xn. Nocif) **« usage exclusivement professionnel »** Renferme du dichlorométhane. Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Nota : Selon le code de la santé publique ce produit, comme tout produit contenant plus de 1% de dichlorométhane (ou chlorure de méthylène) classé pour son caractère cancérogène, tératogène ou mutagène, doit être stocké d'une manière particulière et stricte. Nous consulter, ou consulter les réglementations et textes concernés.



Aérosol 650/500 ml , réf : ASD946 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

GALVAMAT A9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

GALVANISANT ZINC HAUTE TEMPERATURE FINITION MATE SPECIAL MAINTENANCE INDUSTRIELLE, METALLURGIE, AUTOMOBILE, INDUSTRIES

UTILISATIONS :

Recommandé pour une protection durable de toutes pièces métalliques, de type ferreux ou alliages. Assure des revêtements à épaisseur constante, avec un aspect homogène et mate. Ce galvanisant résiste à des températures de 550°C sans se dégrader.
Utilisable de – 50°C à 550°C.
Peintable après 24 heures avec tous types de peintures.
Protection galvanique Protection de toutes pièces métalliques non revêtu. Reprise de pièces galvanisées à chaud. Reprise après usinage ou soudage. Préparation des surfaces.

PROPRIETES :

Aspect	: GRIS
Densité Approximative	: 1.34
Point Eclair	: SANS

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation.
Pulvériser sur les pièces à traiter à environ 15 cm.
Appliquer en couches régulières pour éviter les coulures.
Il n'est pas nécessaire de purger l'aérosol après utilisation.
Utilisable en toutes positions.

PRÉCAUTIONS :

(Symbole Xn. Nocif) **« usage exclusivement professionnel »** Renferme du dichlorométhane. Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Nota : Selon le code de la santé publique ce produit, comme tout produit contenant plus de 1% de dichlorométhane (ou chlorure de méthylène) classé pour son caractère cancérogène, tératogène ou mutagène, doit être stocké d'une manière particulière et stricte. Nous consulter, ou consulter les réglementations et textes concernés.

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD947 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

DESODOR MENTHE

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

DESTRUCTEUR D'ODEURS
DESODORISANT / NEUTRALISANT
PARFUM MENTHE

UTILISATIONS :

Assainit et désodorise les atmosphères et objets chargées en mauvaises odeurs :

Automobiles	Salles de restaurant	Tissus
Véhicules de transport en commun	Bars	Revêtements muraux
Taxis	Chambres d'hôtel	Moquettes
Cabines de camions	Salles de concert	Fauteuils en tissu
Lieux publics	Salles de réunion	Entrepôts
Toilettes	Salles d'attente	Maison
Bureaux	Magasins	

Egalement pour les autres types de mauvaises odeurs, dans les lieux ci-dessus ou d'autres lieux :

Râteliers à chaussures	Urinoirs publics	Garages
Vestiaires	Salles de sport	Salles contenant des odeurs de cuisine
Placards à balai et serpillières		

PROPRIETES :

Produit technologique mis au point par des chercheurs spécialisés.
Agit notamment par annihilation de l'odeur .Action immédiate, puissante et durable.

Détruit les mauvaises odeurs, particulièrement celles du tabac froid.
Désodorise puissamment et agréablement avec une note parfumée agréable.
Peut être utilisé de façon préventive, de façon curative avant et après une réunion.
Sa rémanence lui permet d'obtenir une action de longue durée.

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation.
Pulvériser 1 à 5 secondes suivant le volume des pièces à traiter dans leur centre. Ou pulvériser directement sur les surfaces à une distance de 50 à 60 cm.

PRECAUTIONS (étiquetage) :

(Symbole Flamme) Extrêmement inflammable.
Phrases : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. *L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.*

Aérosol 650/500 ml , réf : ASD948 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS

LUBCOUPE

LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

HUILE D'USINAGE

TARAUDAGE,FILETAGE,PERCAGE, EMBOUTISSAGE

UTILISATIONS :

Lubrifiant réducteur de frictions, pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.
Facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage garce à son fort dopage.
Recommandé pour tous les travaux de :

TARAUDAGE, FILETAGE, PERCAGE, EMBOUTISSAGE, DECOUPAGE, PROFILAGE.

CARACTERISTIQUES :

Contient des huiles minérales sévèrement raffinées associées à des additifs d'onctuosité et extrême pression chlorés et soufrés, qualité exceptionnelle.
Pouvoir mouillant élevé.
Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.
Propulseur ininflammable.
Caractéristiques de la matière active :

- point de congélation : - 10°C
- test lame de cuivre : 3 (ASTM D 1838)
- viscosité à 40°C : env. 69 cst

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, sans excès.

PRÉCAUTIONS :

(Sans symbole flamme). L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD951 - Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

GCU 1100°

WALTZ PRODUITS PROFESSIONNELS

LYLAM PRODUITS PROFESSIONNELS

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

GRAISSE AU CUIVRE
HAUTE TEMPERATURE 1100 °C

UTILISATIONS :

MOTO. AUTO. CAMIONS
Assemblages voitures, utilitaires, camions : ailes –carrosserie, roues…
Assemblages poids lourd : roues, jantes –pneu…
Assemblages moto : réservoir, pot d'échappement…
Axes, charnières. Tous boulons, spécialement ceux soumis à la chaleur : roues, moteur…
INDUSTRIE
Boulons, écrous, vis, clavettes, charnières.
Convoyeurs, axes, câbles.
MECANIQUE
Lubrifications d'organes de fours.
Montages de joints vapeur, presse étoupes.

CARACTERISTIQUES :

Lubrifiant minéral à base de cuivre avec agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide.
Excellent lubrifiant et anti-corrosif. Conducteur, permet la soudure électrique.
Jointe, facilite le montage et le démontage, même après des conditions extrêmes.
Très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact. Toujours lubrifiant et anti-grippant même à de très hautes températures, grâce à la charge de cuivre :
Päte filante minérale additivée en cuivre épaissie au stéarate de lithium
Plage d'utilisation de – 30°C à + 1100°C.
Pénétrabilité NFT60132 : 310/340

MODE D'EMPLOI :

Arrêter les machines en mouvement.
Agiter l'aérosol. Tenir l'aérosol verticalement et pulvériser directement à 15 / 20 cm sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles flamme + Xi. Irritant + N. Dangereux pour l'environnement) F+. Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

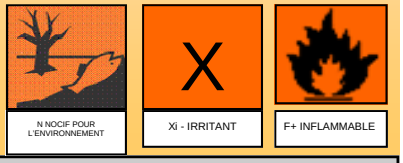

Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD959- Carton de 12

A.S. Diffusion
La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

NET LUB HT9

DEPARTEMENT INDUSTRIEL

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT LUBRIFIANT DIELECTRIQUE HORS TENSION

UTILISATIONS :

Elimination d'encrassements divers : poussières, huiles, graisses, paraffine, etc... des contacts électriques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout, et également de certains circuits électriques /électroniques,
Nettoyage, lubrification des contacts et petits mécanismes.

CARACTERISTIQUES :

SECHE TRES RAPIDEMENT - NON AGRESSIF POUR LES COMPOSANTS Ne laisse aucun résidu ni trace après séchage.

Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.

Laisse les surfaces propres, sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles.

Enlève les traces indésirables de graisse, huile, cire, paraffine.

Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.

Aucune action sur les métaux (acier, cuivre). Action très faible sur les plastiques, marquages sérigraphie, peinture, etc... (ne contient pas de HFC 141b plus agressif et interdit en aérosol) Rigidité diélectrique : > 21 KV

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter, le produit agit immédiatement. Renouveler l'opération si nécessaire.
Pour les utilisations sur les pièces fragiles en plastiques ou caoutchouc, malgré son non agressivité, à cause de la très grande variété de matériaux, nous préconisons un essai préalable, surtout pour des quantité importantes de produit pulvérisé ou des temps de contacts longs.

PRÉCAUTIONS :

((Symboles F. flamme + Xi Irritant + N. Dangereux pour l'environnement). Facilement inflammable. Irritant pour la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit
est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande

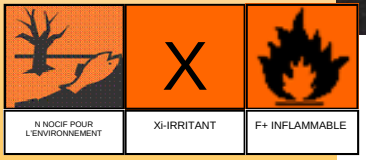

Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD961- Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

AEROSOLS

NET LUB ST9

DEPARTEMENT INDUSTRIE

DEPARTEMENT AUTOMOBILE

NETTOYANT LUBRIFIANT DIELECTRIQUE SOUS TENSION

UTILISATIONS :

Elimination d'encrassements divers : poussières, huiles, graisses, paraffine, etc... des contacts électriques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout, et également de certains circuits électriques /électroniques,
Nettoyage, lubrification des contacts et petits mécanismes.

CARACTERISTIQUES :

ININFLAMMABLE - SECHE TRES RAPIDEMENT - NON AGRESSIF POUR LES COMPOSANTS Ne laisse aucun résidu ni trace après séchage.

Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.

Laisse les surfaces propres, sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles.

Enlève les traces indésirables de graisse, huile, cire, paraffine.

Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.

Aucune action sur les métaux (acier, cuivre). Action très faible sur les plastiques, marquages sérigraphie, peinture, etc... (ne contient pas de HFC 141b plus agressif et interdit en aérosol) Rigidité diélectrique : > 30 KV

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter, le produit agit immédiatement. Renouveler l'opération si nécessaire.
Pour les utilisations sur les pièces fragiles en plastiques ou caoutchouc, malgré son non agressivité, à cause de la très grande variété de matériaux, nous préconisons un essai préalable, surtout pour des quantité importantes de produit pulvérisé ou des temps de contacts longs.

PRÉCAUTIONS :

(Symboles Xn-Nocif + N. Dangereux pour l'environnement) L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, source d'étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Aérosol 650/ 500 ml , réf : ASD962- Carton de 12

A.S. Diffusion

La qualité des Professionnels

Z.A. 251, CHEMIN DU YOUT . BP 24
40360 POMAREZ - France

Tél : 05.58.55.30.85 Fax : 05.58.89.36.68 Portable : 06.30.90.19.30
as-diffusion@orange.fr www.waltz.fr www.lylam.fr

S.A.R.L. au Capital de 20.000 Euros . RCS DAX 479 032 963 00023.

HY.PRO.NET

HYGIENE PROFESSIONNELLE

AIR SENT ™

Diffuseurs de Parfum Haute Gamme

EXOTIQUE, CITRON -PAMPLEMOUSSE, MARINE PÊCHE, PROVENCE, VANILLE, FLEURS ET FRUITS ASSAINISSEUR d'AIR, INSECTICIDE

APPLICATIONS

Parfum, Contrôle des odeurs, Assainisseur d'Air, Insecticide

DIFFUSEUR PROGRAMMABLE

- Vaporisation toutes les 7,5 , 15 et 30 mn
- Conçu à partir de plastique résistant
- Design raffiné
- Fermeture à clé
- Bouton d'essai automatique
- Interrupteur marche/arrêt
- Témoin de recharge vide
- Durée aérosol 1 à 3 mois
- Garantie 3 ans

Référence : DP01

AEROSOLS—Parfums

- Couvre un volume de 200 m3
- Parfum de haute qualité
- Dégage de très fines particules pour une meilleure diffusion et une efficacité plus longue
- Carton de 6 recharges aéro 250 ml
- 10 Parfums et activités différents
- Capacité 250 ml net / 335 ml brut
- 3000 pulvérisations

- Citron Pamplemousse ASD922
- Fleurs et Fruits ASD925
- Vanille ASD931
- Exotique ASD924
- Provence ASD930
- Marine ASD928
- Pêche ASD929
- Harmonie ASD926
- Assainisseur ASD920
- Insecticide ASD953

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les conditions d'emploi.
Se référer à la fiche de sécurité et aux mentions portées sur l'étiquette.
Ne pas pulvériser en direction du visage et des yeux.
Ne pas laisser à portée des enfants.

PRODUIT PROFESSIONNEL

SENT

WALDIS Z.A. 251, Chemin du YOUT 40360 POMAREZ Tél : 05 58 55 30 85 Fax : 05 58 89 36 68 www.waltz.fr